СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 1.1 ПДЕ 1.1		12	0.23	СИ	складов етаж	PVC прозорец с едно отваряемо кирло на вертикална ос
		3	0.23	СЗ		
		2	0.23	ЮИ		
		14	0.23	ЮЗ		
П2PVC 5.9 ПДД 5.9		1	2.1	СИ	ап.13	PVC прозорец с едно отваряемо кирло на вертикална и хоризонтална ос
П2PVC5.3 ПДД 5.3	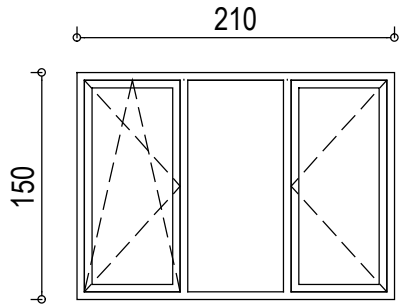	1	3.15	СИ	ап.4	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос
		3	3.15	ЮЗ	ап.4;8;23	

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист:1/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
B2AL 28.1 ВПС 28.1	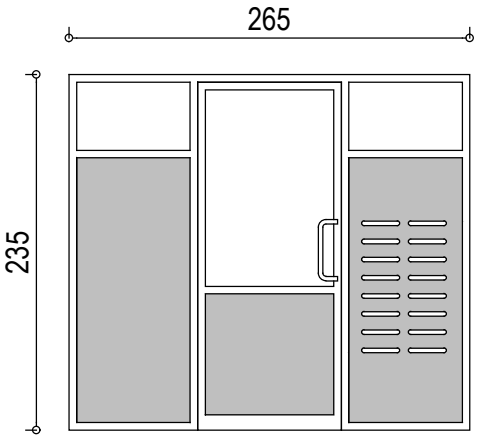					Алуминиева входна врата за блок с плътна част с топлоизолация и отвори за пощенски кутии
B2PVC 6.2 ВБДД 6.2 П2PVC 5.4 ПДД 5.4	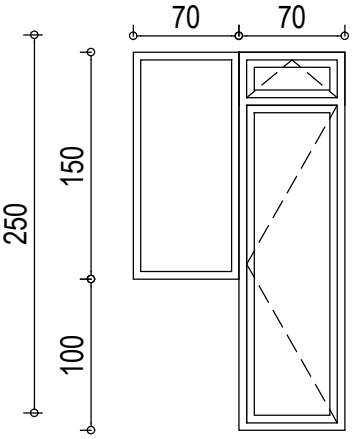	3	2.7	СИ	ап.21;19;24	PVC прозорец с с неотваряемо крило и PVC балконска врата със отваряема горна част на вертикална ос
П2PVC 5.11 ПДД 5.11	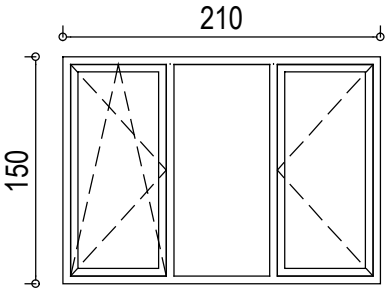	2	2.7	СИ	ап.21;24	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 2/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No		брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 8.13 ПДД 8.13 П2PVC 5.12 ПДД 5.12	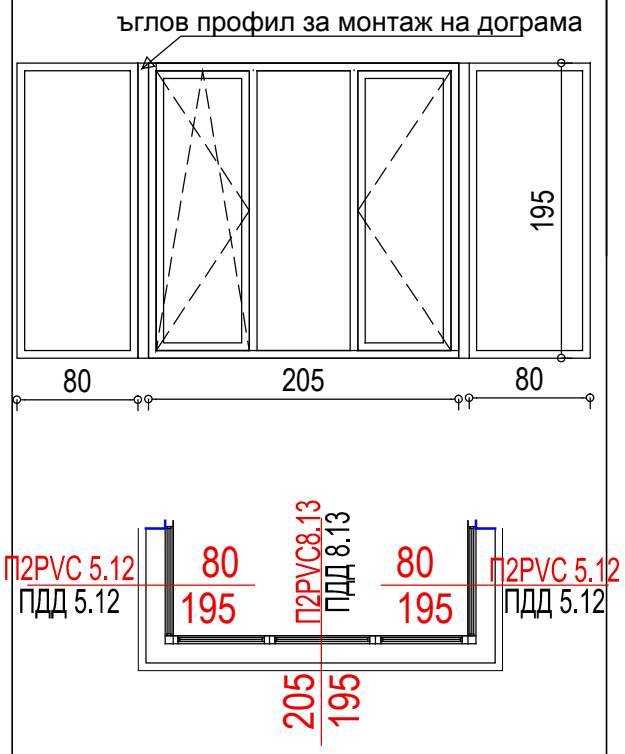	1	7		ап.9	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос
П2PVC 5.10 ПДД 5.10	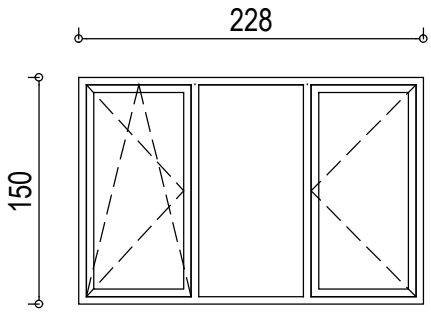	6	3.4	СИ	стълбищна клетка	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 3/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 5.14 ПДД 5.14	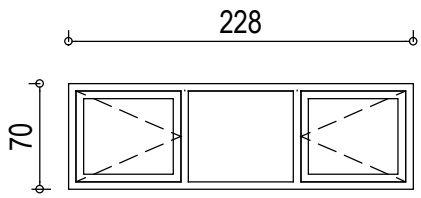	2	1.59	СИ	стълбищна клетка	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос
П2PVC 7.5 ПМЕ 7.5 П2PVC 7.4 ПМЕ 7.4	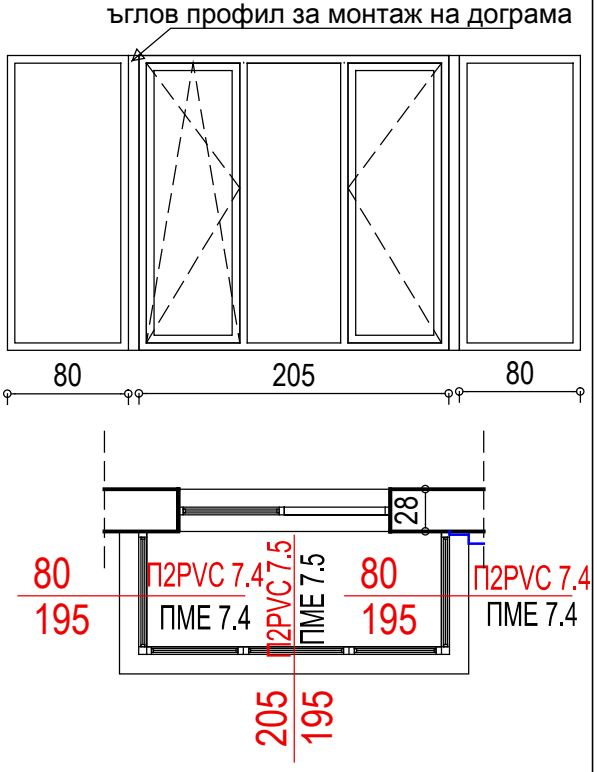	2		СИ	ап.4;12	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"	
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 4/9

ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 5.5 ПДД 5.5		4	2.1	ЮЗ	ап.13;5;24	PVC прозорец с едно отваряемо кирло на вертикална и хоризонтална ос
В2PVC 6.1 ВБДД 6.1 П2PVC5.4 ПДД 5.4	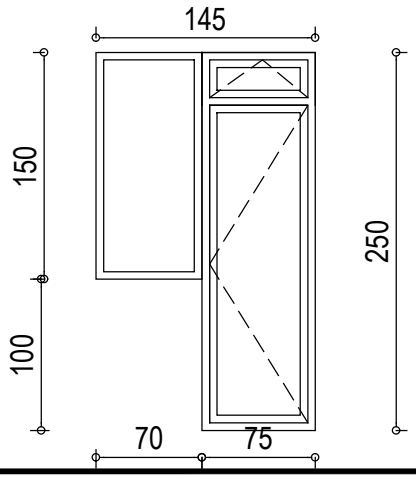	2	2.8	ЮЗ	ап.5;24	PVC прозорец с с неотваряемо крило и PVC балконска врата със отваряема горна част на вертикална ос
В2PVC 6.1 ВБДД 6.1 П2PVC5.5 ПДД 5.5	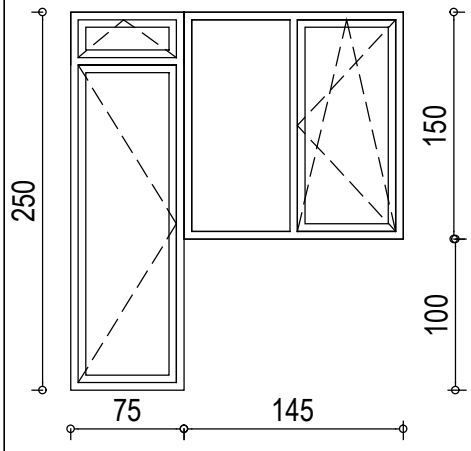	2	3.9	ЮЗ	ап.8;20	PVC прозорец с едно отваряемо крило на хоризонтална и жертикална ос и PVC балконска врата със отваряема горна част на вертикална ос

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 5/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
		1	8.5	ЮЗ	ап.17	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос

П2PVC 5.1
ПДД 5.1

П2PVC 5.2
ПДД 5.2

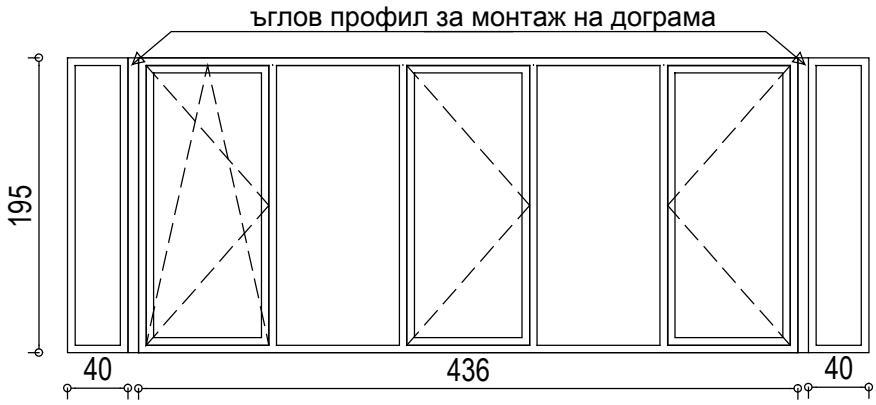

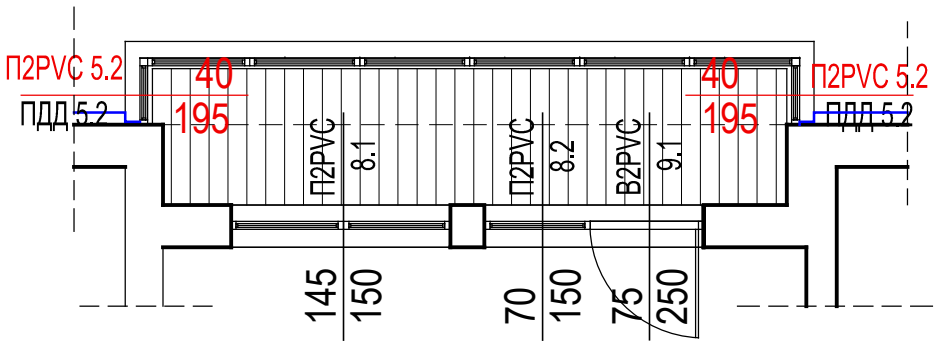

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 6/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 5.7 ПДД 5.7		2	2.2	ЮЗ	ап.8.20	PVC прозорец с едно отваряемо кирло на вертикална и хоризонтална ос
П2PVC 5.6 ПДД 5.6	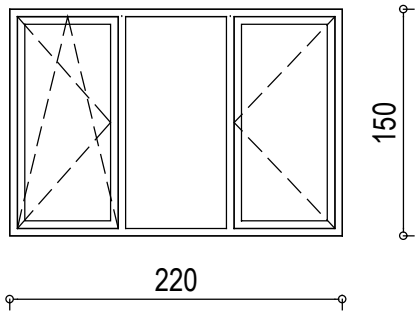	1	3.3	ЮЗ	ап.20	PVC прозорец с 2 отваряемо кирло на вертикална и едно на хоризонтална ос
П2PVC 5.15 ПДД 5.15	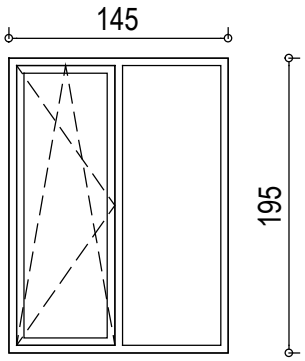	2	2.8	ЮИ	ап.12	PVC прозорец с едно отваряемо кирло на вертикална и хоризонтална ос

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"	
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 7/9

ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
		1	12.2	ЮЗ	ап.11	PVC прозорец с четири отваряеми крила на верикална ос и две на хоризонтална

П2PVC 7.1
ПМЕ 7.1

П2PVC 7.2
ПМЕ 7.2

П2PVC 7.3
ПМЕ 7.3

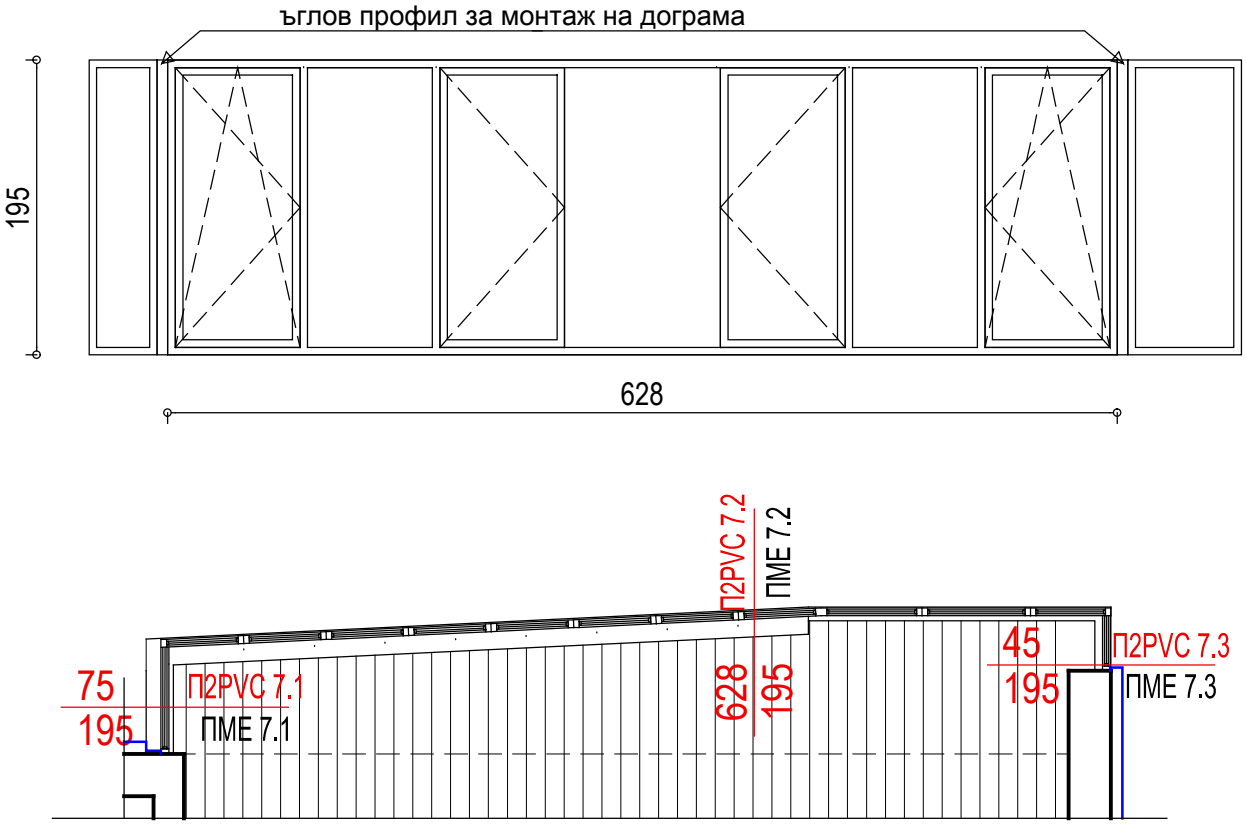

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 8/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
П2PVC 33.2 ППДЕ 33.2		1	1.2		подпокривен етаж	PVC табакера с отваряема част на хоризонтална ос
П2PVC 33.1 ППДЕ 33.1		9	0.63		подпокривен етаж	PVC табакера с отваряема част на хоризонтална ос
П2PVC 1.2 ПДЕ 1.2		1	2.1	ЮЗ	складов етаж	PVC прозорец с неотваряема част
П2PVC 1.3 ПДЕ1.3		1	0.32	ЮЗ	складов етаж	PVC прозорец с едно отваряемо крило на вертикална ос
B2AL 27.1 ВПД 27.1		1	1.6	ЮИ	складов етаж	Алуминиева врата с пътна част с топлоизолация

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 9/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски