СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

мярка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло , с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m²K , цвят бял

No	схема по проект след ЕСМ	брой	кв.м.	фасада	място-положение	забележка
		1	12.2	ЮЗ	ап.11	PVC прозорец с четири отваряеми крила на верикална ос и две на хоризонтална

П2PVC 7.1
ПМЕ 7.1

П2PVC 7.2
ПМЕ 7.2

П2PVC 7.3
ПМЕ 7.3

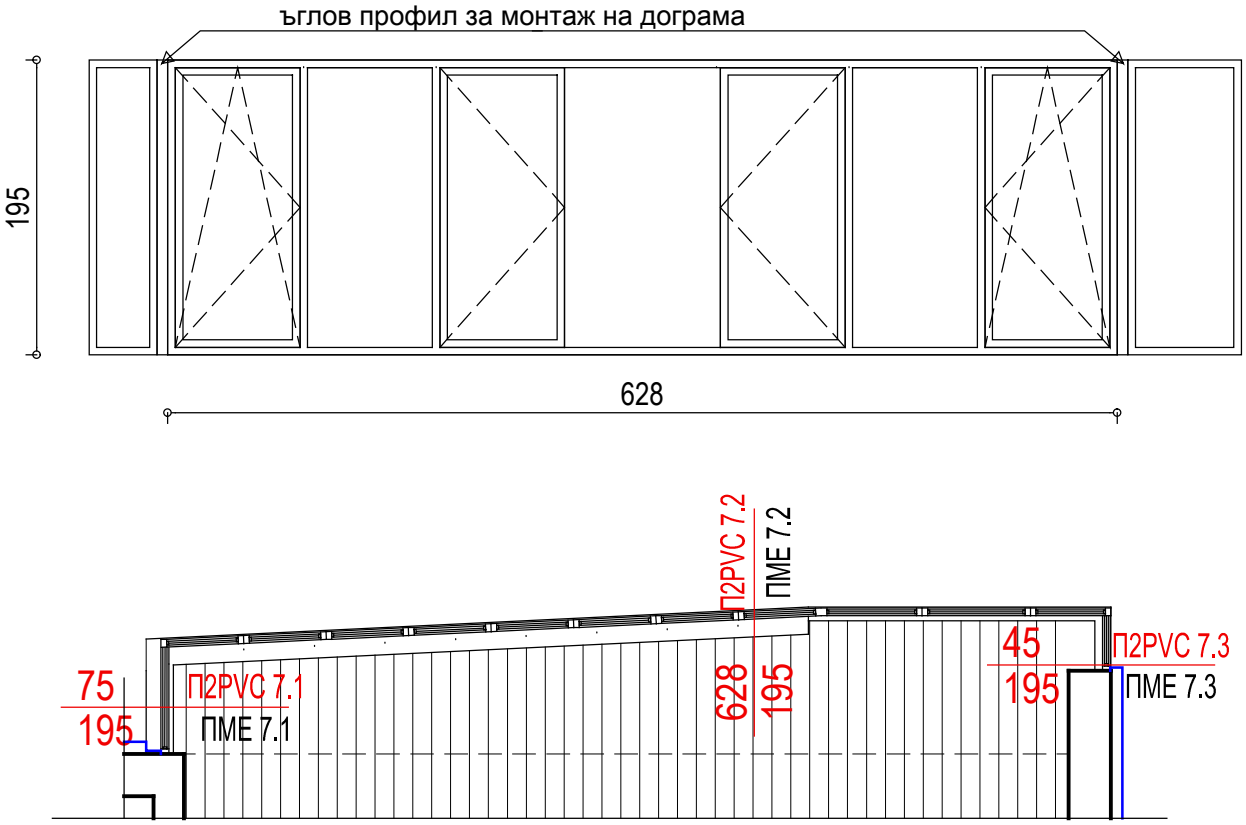

По проект XXXX 1.1

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ:Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 8/9	ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски